TERMOPLAST

34 desde 1991



Hermosas ventanas
SOLUCIONES INNOVADORAS

La estética especial y la eficiencia energética se integran armoniosamente en su proyecto




VENTANA TRP

REHAU ARTEVO

≥0,60 W/m²k
Coeficiente Uw

Máximo rendimiento, máxima eficiencia.
Artevo establece un nuevo estándar en diseño, tamaño, productividad y sostenibilidad. El nuevo diseño lineal y minimalista imita a la perfección el aluminio.

- **7** Cámaras
- **80mm** Profundidad del talón
- Canto **Warm Edge**
- **RAU-FIPRO** Reforzado con fibra de vidrio
- **34-72 mm** Espesor del acristalamiento
- **3** Juntas
- **2/3** Vidrio laminado
- Lámina **LowE**
- **Hasta 48,5db** Aislamiento acústico
- **Uf>0.82 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil
- Diseño **recto/ coplanar**
- **Ug≥0.5 W/m²k** Coeficiente del vidrio

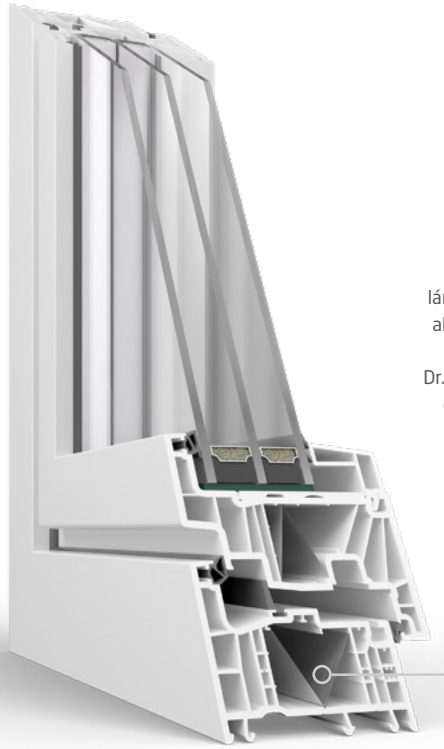



Gracias al uso de láminas LowE, ARTEVO alcanza el estándar de casa pasiva según el Dr. Feist, con valores Uf de hasta 0,82 W/m²K



Prepárese para el futuro.
Eficiencia energética excepcional, uso de materiales reciclados, economía circular integrada, innovadora tecnología de láminas LowE y trazabilidad de las ventanas: una conciencia medioambiental de 360 grados.

Más rendimiento y estabilidad
Gracias al uso optimizado de materiales de alto rendimiento RAU-FIPRO X en combinación con la extraordinaria competencia tecnológica de REHAU, ARTEVO redefine por completo los límites de lo posible.

RAU FIPRO X
ARTEVO es el único perfil de PVC del mercado completamente reforzado con fibras compuestas, incluso en la zona de las esquinas. Este perfil está certificado para su uso en la construcción de casas pasivas.

Diseño extraordinariamente discreto
ARTEVO permite una nueva dimensión de libertad de diseño en términos de dimensiones, funcionalidad y superficies. La forma cúbica combina estética y funcionalidad.





VENTANA TRP

SCHÜCO 82

≥0,72 W/m²k
Coeficiente Uw

El perfil que combina excelentes **prestaciones técnicas con rentabilidad económica,** para casas modernas, bellas y energéticamente eficientes.





- **7** Cámaras
- **82mm** Profundidad del talón
- Canto **Warm Edge**
- Perfil de barrera térmica **para alféizares**
- **Uw≥0,72 W/m²k** Coeficiente térmico de la ventana
- **28-52 mm** Espesor del acristalamiento
- **3** Juntas
- **2/3** Vidrio laminado
- **Hasta 48db** Aislamiento acústico
- **Uf>0.96 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil
- Diseño **recto**
- **Ug≥0.5 W/m²k** Coeficiente del vidrio





≥0,74 W/m²k
Coeficiente Uw

VENTANA TRP


REHAU 80



La solución asequible para quienes buscan **un equilibrio entre prestaciones técnicas y diseño especial**

Revestimiento de aluminio	**6** Cámaras	**86mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
Uw≥0,61 W/m²k Coeficiente térmico de la ventana	**44-52 mm** Espesor del acristalamiento	**3** Juntas	**3** Vidrio laminado
Hasta 48db Aislamiento acústico	**Uf>0.78 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil	Diseño **recto**	**Ug≥0.5 W/m²k** Coeficiente del vidrio



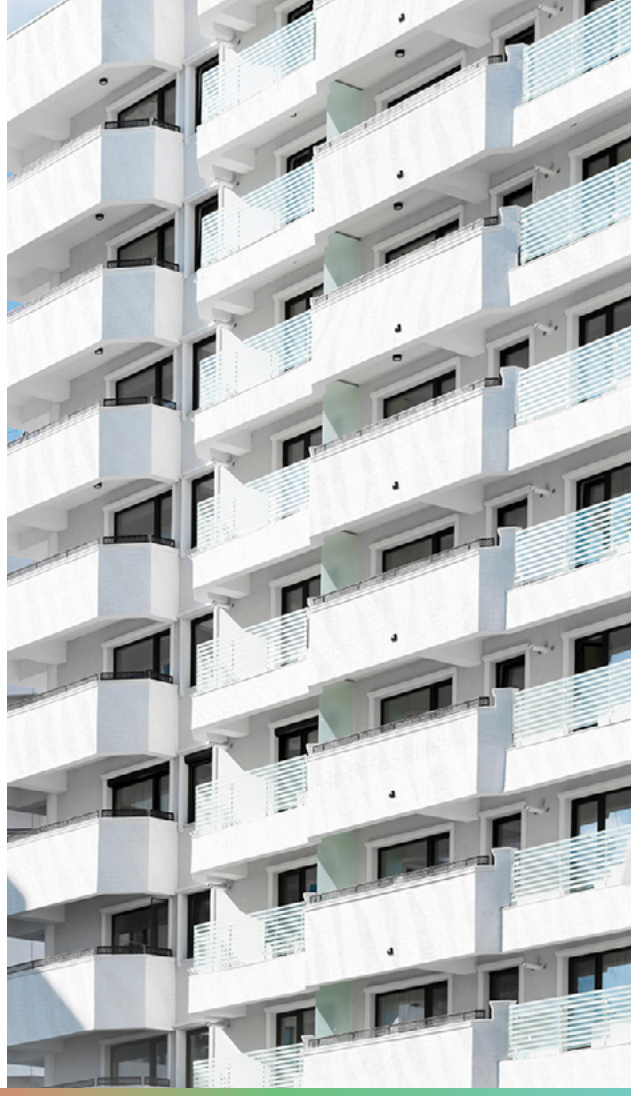

VENTANA TRP

SCHÜCO 70

≥0.84 W/m²k
Coeficiente Uw

¡Sistema de carpintería cómodo y elegante!
Schuco 70 garantiza una luminosidad perfecta para cualquier proyecto residencial.

- **5** Cámaras
- **70mm** Profundidad del talón
- Canto **Warm Edge**
- **Tirador** central
- **Uw≥0,84 W/m²k** Coeficiente térmico de la ventana
- **24-40 mm** Espesor del acristalamiento
- **2** Juntas
- **2/3** Vidrio laminado
- **Hasta 48db** Aislamiento acústico
- **Uf>0.96 W/m²k** Coefficiente termico profilo
- **Diseño** recto/ redondeado
- **Ug≥0.5 W/m²k** Coeficiente del vidrio







Aro delgado





trp TERMOPLAST

≥0.84 W/m²k
Coeficiente Uw

VENTANA TRP

REHAU 70



¡Sistema ventajoso para proyectos de construcción!

Rehau 70 ofrece aislamiento y protección a costes competitivos.

	5 Cámaras	**70mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
Uw≥0,84 W/m²k Coeficiente térmico de la ventana	**24-40 mm** Espesor del acristalamiento	**2** Juntas	**3** Vidrio laminado
Hasta 45db Aislamiento acústico	**Uf>1,3 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil	**Diseño** recto/ redondeado	**Ug≥0.6 W/m²k** Coeficiente del vidrio



SISTEMA CORREDERO TRP


SYNEGO HST

Hasta 10m (6m*-Esquema D) de longitud en blanco

0,92 W/m²k Coeficiente Uw

Con las dos ménsulas móviles, **dispone de una amplia apertura y máxima flexibilidad** para un acceso fácil y sin compromisos.

6-7 Cámaras	**190mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
34-50 mm Espesor del acristalamiento	**2** Juntas	**2/3** Vidrio laminado
Hasta 43db Aislamiento acústico	**Uf>1,3 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil	**Diseño** recto

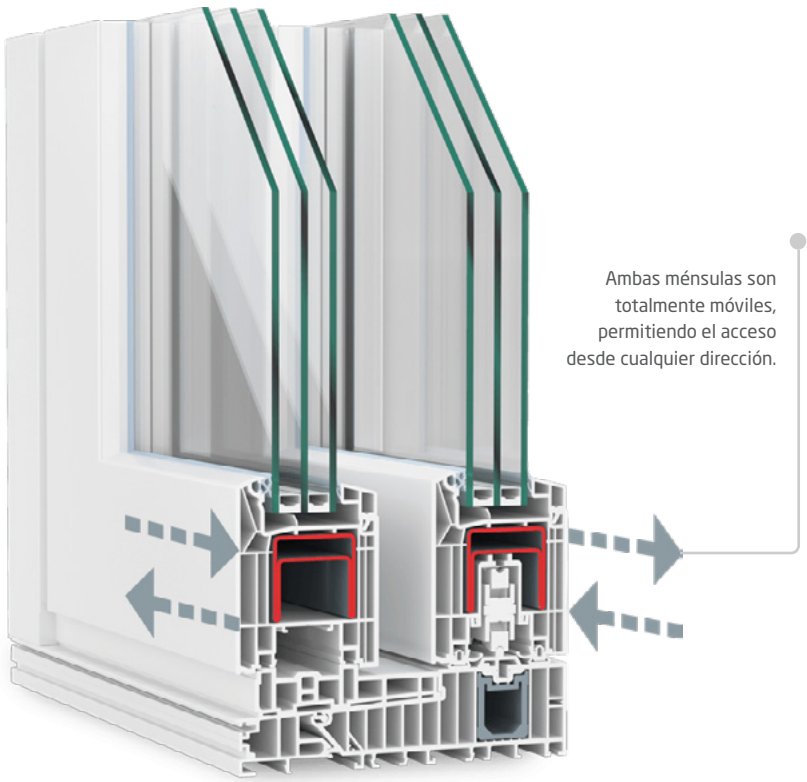



≥0,87 W/m²k
Coeficiente Uw

Hasta 10m de
longitud en blanco

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE TRP

GENEO HST

¡El sistema ideal para una pared acristalada móvil y perfectamente aislada! ¡Los espacios vitales pueden beneficiarse realmente de la luz y el confort! Estética y maniobrabilidad perfectas, confort térmico y acústico.



6-7 Cámaras	**203mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
Uw≥0,87 W/m²k Coeficiente térmico de la ventana	**24-52 mm** Espesor del acristalamiento	**2** Juntas
2/3 Vidrio laminado	**Hasta 40-45db** Aislamiento acústico	**Uf>1,1 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil
Diseño recto	**Ug≥0.5 W/m²k** Coeficiente del vidrio	

„La vida no mejora por casualidad, sino por el cambio."





SISTEMA CORREDERO TRP

SLIDE 80

Hasta 4,5m de longitud en blanco

≥1,2 W/m²k Coeficiente Uw

¡La solución perfecta para un uso eficiente del espacio! Ideal para interiores, ¡también se puede utilizar en exteriores sólo en climas más cálidos!

3-4 Cámaras	**80-146mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
24-32 mm Espesor del acristalamiento	**2** Juntas	**2** Vidrio laminado
Hasta 33db Aislamiento acústico	**Uf>1,8 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil	**Diseño** recto



„Cambiando de ventana, se cambia de perspectiva."



≥0,71 W/m²k
Coeficiente Uw

Hasta 4m de
longitud en blanco

SISTEMA CORREDERO TRP

SYNEGO SLIDE



¡Excelente diseño, más luz, fácil de maniobrar!
Libertades completamente nuevas en una variante económicamente favorable.

6-7 Cámaras	**156mm** Profundidad del talón	Canto **Warm Edge**
34-50 mm Espesor del acristalamiento	**2** Juntas	**2/3** Vidrio laminado
Hasta 43db Aislamiento acústico	**Uf>1,3 W/m²k** Coeficiente térmico del perfil	**Diseño** recto



DIFERENCIARSE
con los productos TERMOPLAST

◊ Material de calidad

- **PVC SCHÜCO**
  Somos el fabricante número 1 en Rumanía y tenemos la exclusividad en la mitad del país.
- **PVC REHAU**
  Somos el fabricante número 2 en Rumanía.

Diversidad de soluciones

- Más de 10 series de herrajes fabricados en RAU FIPRO, PVC y Aluminio
- Cristal Saint Gobain
- 3 proveedores de herrajes: Schüco, Maco y Roto
- Soluciones premium, inteligentes, innovadoras y sostenibles
- Accesorios: persianas enrollables aislantes y no aislantes, contraventanas, estores, mosquiteras, antepechos, rejillas de ventilación, bisagras ocultas, manillas premium

Asesores técnicos bien formados

Asistencia comercial en italiano, francés, inglés, alemán, español y rumano.

Plazos de entrega cortos

para ventanas de PVC en colores especiales.



Fabricante completo

Fábrica de producción de ventanas de PVC **SCHÜCO/REHAU**

Fábrica de producción de ventanas de **aluminio**

Fábrica de producción de **vidrio aislante térmico**

Línea de **laminado de perfiles**

Las mejores líneas tecnológicas



Lisec

Máxima precisión, mínima pérdida de material y costes de producción optimizados.



Schirmer/Urban GmbH

Garantizan los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.



Graf Synergy

Mayor productividad y control total del proceso de producción.



WPR

Garantiza una excelente adherencia y un perfecto acabado superficial.









> ***Buenos productos. Buena comunicación con los agentes. Muy buen tiempo de producción. Muy buenos transportistas/conductores.***
>
> — A.I.R

> ***Perfecto sistema logístico de transporte y embalaje.***
>
> — D.B.Design


Gama de ventanas, puertas y correderas **de aluminio**



TRP COR 60



TRP COR 70

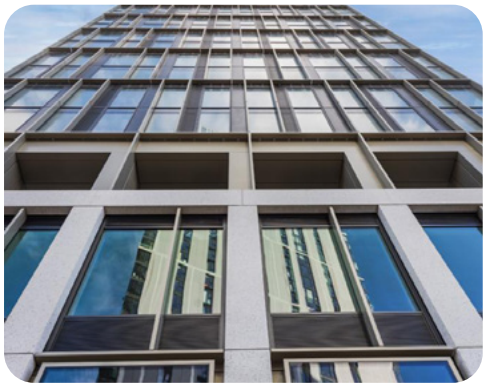

TRP COR 80



TRP 4600 Corredera elevable



TRP 4500 Corredera elevable



TRP COR 4200 Corredera con barrera térmica



TRP COR VISION



TRP COR 2000 Corredera sin barrera térmica

Para más detalles, póngase en contacto con un agente TERMOPLAST



HERRAJES
SCHÜCO Y REHAU

Bisagras para puertas

Para una funcionalidad perfecta y duradera, equipamos las puertas TERMOPLAST con bisagras de primera calidad de marcas establecidas. Están diseñadas para durar en el tiempo, soportar el peso de la puerta, ser fáciles de mantener y, por último, pero no menos importante, tener un aspecto cohesivo con el resto de la carpintería.

SCHÜCO
Bisagras **Ronda**



REHAU
Bisagras **Simonswerk**



SCHÜCO
Bisagras **Schüco**



Tapones para bisagras Schüco

REHAU
Bisagras **Dr.Hahn**



„Calidad que recordarás mucho después de que olvidaras el precio."



HERRAJES REHAU

Manillas para puertas y ventanas

Su aspecto lineal crea un estilo elegante en cualquier estancia.

Las manillas para lasventanas PVC REHAU cumplen los requisitos más exigentes en cuanto a resistencia y funcionalidad.

Utilizadas día tras día, durante mucho tiempo, las manillas conservan su aspecto y se comportan de forma impecable, ¡haciendo que el uso de los sistemas de carpintería sea mucho más fácil y agradable!

Manillas de ventana*

REHAU



HOPPE



Manillas de puerta*

HOPPE



GREENTEQ



*Las manillas mostradas también están disponibles en otros colores.



HERRAJES SCHÜCO

Manillas para puertas y ventanas

Probablemente las manillas más bonitas del mundo.





Las manillas definen a la perfección Schüco y son los accesorios de carpintería más bellos.

Cuando toque una manilla Schüco, sentirá los años de estudio que se han dedicado a perfeccionarlas y sabrá que está adquiriendo un producto de primera calidad.

SCHÜCO
Manillas de ventana



SCHÜCO
Manillas de puerta









Colores especiales


¡Plazos de entrega reducidos!

Sabemos que cada detalle cuenta. Por eso ofrecemos ventanas y puertas de PVC en **cualquier color que desee**, sin renunciar a la calidad ni a la durabilidad. Elija su color favorito y déjenos el resto a nosotros.

Colores exclusivos

Ventanas con un llamativo efecto madera, ¡tanto visual como al tacto!

La „ventana de madera" más eficaz KALEIDO WOODEC parece madera, se siente como madera, pero es fácil de limpiar y tan duradera como el plástico.

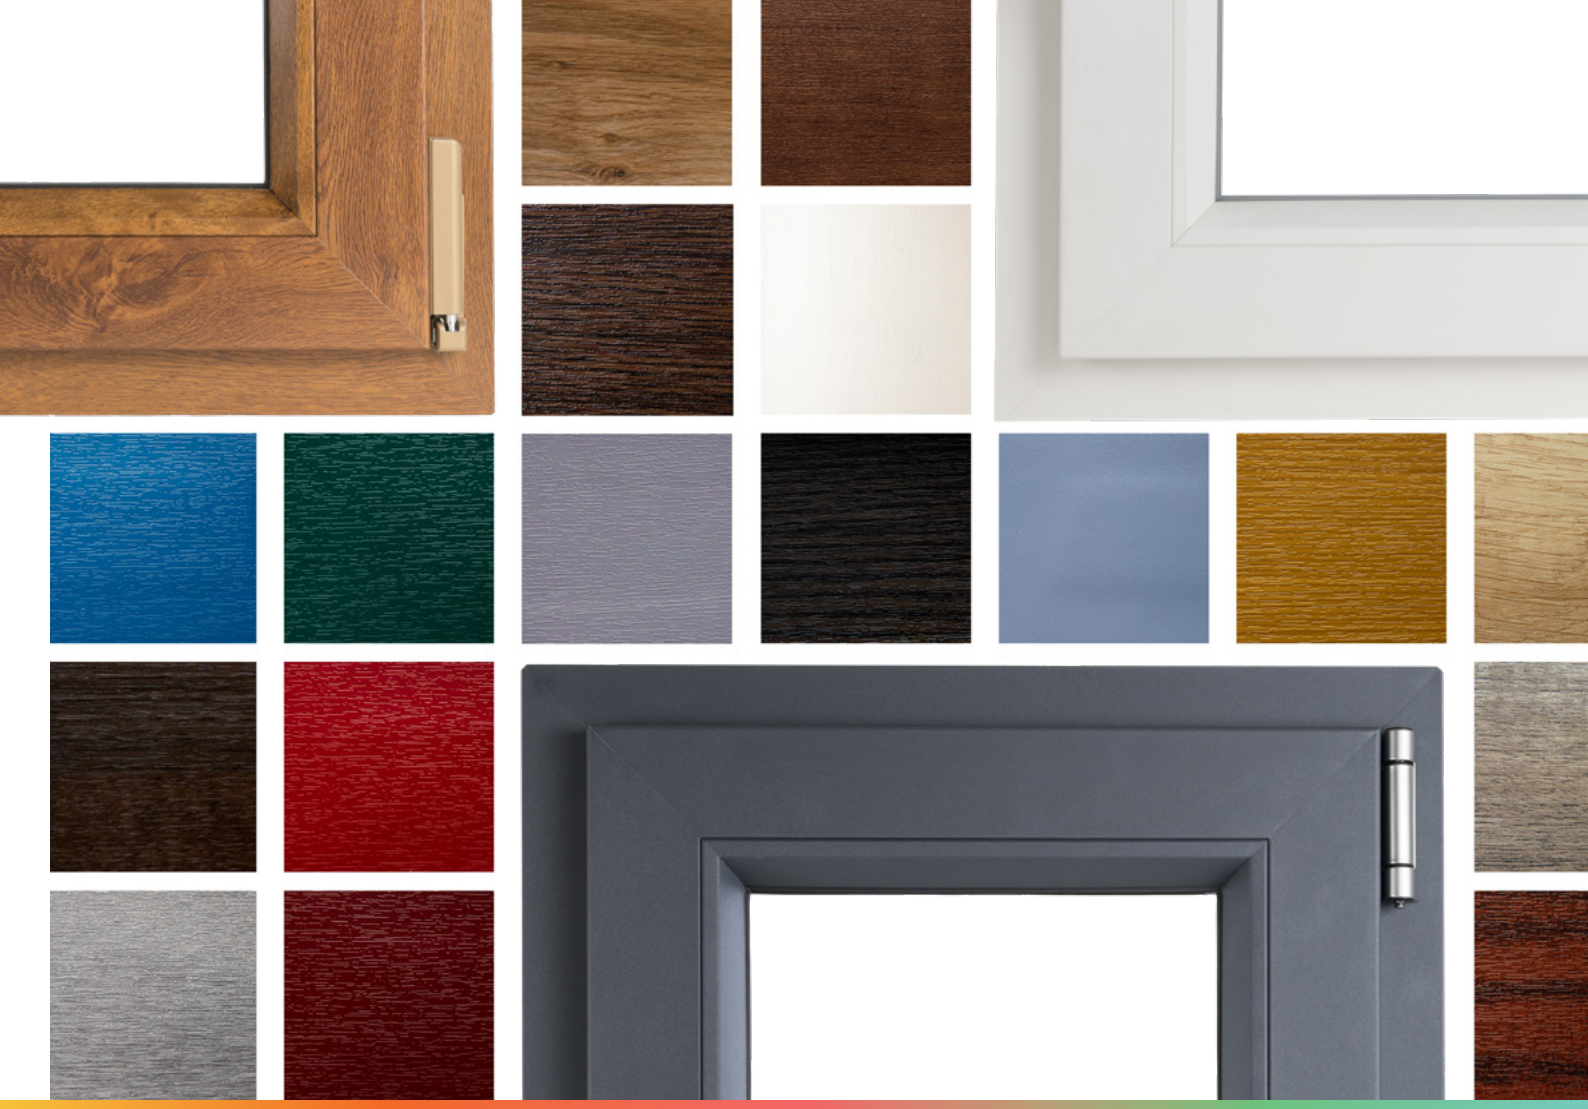



Soldadura V-Perfect

Sin lápiz corrector, sin exceso de material, ¡sin defectos!

V-Perfect es una tecnología de última generación, mediante la cual el material sobrante del proceso de soldadura del perfil de PVC se encamina, mediante fresado, hacia el interior del perfil.



*REHAU Synego 80

Revestimiento exterior de aluminio

Las opciones van del cobre atrevido al verde mate, pasando por el azul marino o el turquesa, el rojo vivo o el gris brillante. La paleta de colores incluye más de 300 tonos, entre los que los clientes pueden elegir su favorito.

***Gris Antracita** DISPONIBLE

TERMOPLAST

Ventanas. Puertas. Estores enrollables.

- **34 años de experiencia** en la industria
- Uno de **los mas importantes fabricantes de carpintería** de PVC de Rumanía
- **Fabricante completo:** Línea de producción de PVC, Línea de producción de vidrio aislante térmico, Fábrica de laminado de perfiles, Sección de aluminio
- Más de **9.000 m²** de superficie de producción, más de 35.000 m² de superficie logística, más de 200 empleados
- **Presente en el mercado europeo** de la carpintería de PVC (Italia, Bélgica, Alemania, Austria, Portugal, Francia, Países Bajos y España)
- **Nº 1** fabricante de carpintería de **PVC Schüco** en Rumanía
- **Nº 2** fabricante de carpintería de **PVC Rehau** en Rumanía



REHAU SCHÜCO SAINT-GOBAIN Roto maco



PARQUE INDUSTRIAL
Aleea Plopilor n.1 Roman, Rumanía

www.termoplast.ro

@termoplastromania